



## F1

### ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

#### GLASS FOLDING DOORS

**Χρήση:** Ιδανικό για σχετικά μικρά οικοδομικά ανοίγματα.

**Λειτουργία:** Τύπου ακορντεόν (φουσαρμόνικα) - τραβώντας το πρώτο φύλλο, τα υπόλοιπα ακολουθούν.

**Χαρακτηριστικά:** Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους <12mm), σύνδεση με μεντεσέδες, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

**Usage:** Ideal option for relatively narrow spans


**Operation:** Accordion type, top-hung. By pulling the first pane, the rest follow. Smooth, effortless pane movement along the ceiling track guide and the system's hinges.

**Characteristics:** Tempered glass (<12mm), held together using hinges, no bottom rail driver, no aluminum frames, glass-board clamping using horizontal upper and lower aluminum profiles, stainless steel rollers, polycarbonate insulation profiles along its panel's full length. Top, bottom and side insulation with brush seals.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	χωρίς πάρκινγκ (ακορντεόν με μεντεσέδες) no parking (folding using hinges)	
πάνελ panes	χωρίς πλαίσιο no framing	
κρύσταλλο glazing	<12mm ασφαλείας <12mm tempered	
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	A. 60x53mm	B. 75x72mm
μέγιστο ύψος max height	240cm	300cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	70cm f1.0 90cm f1.1	80cm f1.0 100cm f1.1
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	70kg	80kg
αριθμός φύλλων max number of panes	2-10	2-10

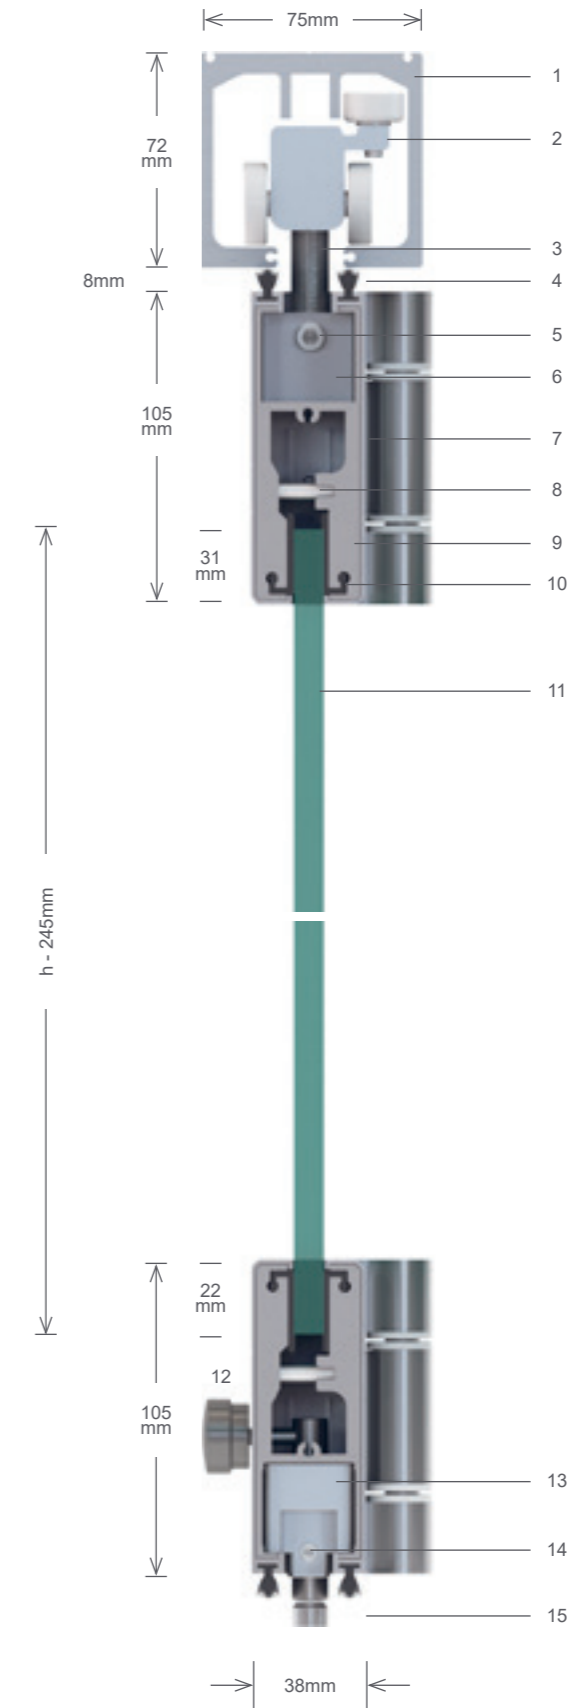

1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	A: (2.19kg/m) B: (4.33kg/m)	60x53mm 75x72mm		
2	ράουλο οδηγού track rail roller		A: 6053-1265 B: 7572-1270		
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle		A: M12x65mm B: M12x70mm		
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης watertightness brush		7 x 13mm		
5	βίδα άλεν με ροδέλα για κλειδωμα ράουλου roller locking allen screw with grover		M6		
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base		30x30x50mm		
7	καπάκι αλουμινίου aluminum cap	(0.54kg/m)	105x14mm		
8	φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ galvanized allen countersunk screw		M6x30mm		
9	προφίλ αλουμινίου aluminum profile	(3.51kg/m)	98x35mm		
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket				
11	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		<12mm		
12	πόμολο σύρτη latch knob		Ø25		
13	πλαστική βάση μηχανικού σύρτη mechanical latch plastic base				
14	ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν adjusting headless allen screw		M6		
15	πίρος σύρτη inox s.steel latch spile		Ø12		